


Systemy szynowe
Markizy
do szklanych
dachów



Ancona

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

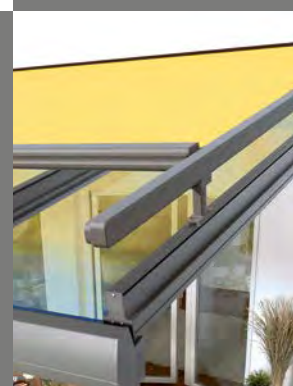



Vario Volant

(opcjonalnie do typu Pod szkłem)

Zwłaszcza, gdy słońce jest nisko, Vario Volant zapewnia ochronę przed słońcem i oślepieniem. Falbanę można rozwijać i zwijać niezależnie od działania markizy.



Markiza do dachów szklanych Ancona

Opcjonalnie z Vario Volant - dla maksymalnego komfortu



Typ Pod szkłem

– Do mocowania pod szkłem do krokwi szklanego dachu lub ogrodu zimowego, specjalnie zaprojektowane do swobodnie wiszącego montażu pod ochronnym dachem szklanym.



Na wierzch lub pod spód

- Szerokość maks. 600 cm, wysięg maks. 450 cm (w zależności od modelu, typu i wyposażenia)
- Silnik elektryczny
- Opcje komfortu: Silnik sterowany radiowo/sterowanie zdalne radiowe, automatyka pogodowa, promiennik grzewczy, Vario Volant (typ Pod szkłem)
- Typy do wyboru:
 - **Pod szkłem** do montażu pod chroniącym dachem szklanym
 - **Na szkłe** do montażu na ogrodzie zimowym lub dachu szklanym, włącznie z pokrywą górną



Głębokość wysięgu można co do centymetra dopasować do długości krokwi dachu szklanego lub ogrodu zimowego.

Montowana pod lub nad szkłem markiza do dachów szklanych Ancona to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się ogrodem zimowym lub dachem szklanym przez cały rok i dla których ważna jest praktyczna i łatwa w pielęgnacji ochrona przed słońcem. Typ Pod szkłem oznacza, że markiza pozostaje sucha, czysta i najlepiej chroniona przed wiatrem i niepogodą. W przypadku montażu na szkłe Ancona jest wyposażona w ochronną pokrywą górną.

Typ Na szkłe

– do mocowania od góry na krokwiach dachu szklanego lub ogrodu zimowego.

Ponieważ markiza jest narażona na oddziaływanie czynników pogodowych, ten typ jest zawsze wyposażony w ochronną pokrywą górną.




Pokrywa górna

– standard dla typu Na szkłe
– opcjonalny dodatek dla typu Pod szkłem
Zamyka obudowę markizy przy kasecie, która chroni poszycie i osprzęt.



Ancona

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE

Typ	Pod szkłem	Na szkle
Wysokość konstrukcji <i>(ze standardowym mocowaniem)</i>	154 mm	175 mm
Szerokości pola <i>(maks.)</i>		
1-częściowe <i>(pojedyncze pole)</i>	600 cm	600 cm
Wysięg <i>(maks.)</i>		
Głębokość <i>(z kasetą i krążkiem zwrotnym)</i>	450 cm	450 cm
Napęd		
Silnik elektryczny <i>(do wyłącznika ściennego)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (IO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji		
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych <i>(kolory Lewens w standardzie)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawły kolor)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawły kolor)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opcje		
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (IO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 automatyka pogodowa	słońce <input type="checkbox"/>	słońce, wiatr, deszcz <input type="checkbox"/>
3 Promiennik <i>(tylko montaż ścienny)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 dodatkowy drut podpierający poszycie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Pokrywa górna	<input type="checkbox"/>	<i>zawsze w zestawie!</i> <input checked="" type="checkbox"/>
6 Vario Volant <i>(nie z 3)</i>	<input type="checkbox"/>	-
7 RTS solarny silnik radiowy <i>do Vario Volant</i>	<input type="checkbox"/>	-
Mocowanie		
Montaż pod szkłem	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Montaż na szkle	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiały do mocowania		
Prowadnice, <i>bez śrub montażowych / kołków rozporowych</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Stopki montażowe nr 10 <i>(bez śrub montażowych/kołków)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
dodatkowe materiały do mocowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uwaga		
<i>Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.</i>		

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Standard Opcja - niedostępne


M A R K I S E N

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 06/2022